

15/B

## KULOVÝ KOHOUT PLNOPRŮTOKOVÝ "S UCPÁVKOU"

### Technické parametry

dimenze: 3/8" - 4"

jmenovitý tlak: 3/8" až 2" - PN30, 2" 1/2 - PN25, 3" a 4" - PN16


použitelné pro média: voda, neagresivní kapaliny, sytá pára

provedení závitů: dle ISO 22081:2000

tělo a kryt těla lepený oxidaci odolným lepidlem

poniklované tělo

plný průtok

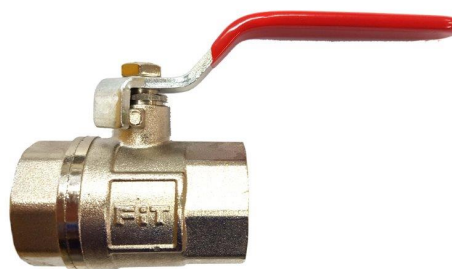

Dimenze	L [mm]	H [mm]	DN [mm]	D [mm]
3/8"	43,5	43	10	75
1/2"	48	46	13,5	82
3/4"	54	49	17,5	82
1"	64	54,5	21,5	105
1" 1/4	74,5	66,5	28	118
1" 1/2	84,5	72,5	37	118
2"	98	84,7	44	150
2" 1/2	126	113	60	220
3"	147,5	132	74	220
4"	173,5	146	94	280

Pozice	Název	Materiál
1	Tělo	Mosaz
2	Sedlo koule	PTFE
3	Koule	Mosaz
4	Kryt – část těla	Mosaz
5	Dřík	Mosaz
6	O – kroužek	NBR
7	Těsnicí kroužek	PTFE
8	Fixační matka	Mosaz
9	Páka	Ocel
10	Matka	Ocel

