

## 15 SMV/B

# KULOVÝ KOHOUT PLNOPRŮTOKOVÝ „S UCPÁVKOU“

### Technické parametry

dimenze: 1/2" - 5/4"

jmenovitý tlak: 2,0 MPa


použitelné pro média: voda, neagresivní kapaliny, sytá pára

provedení závitů: dle ISO 22081:2000

tělo a kryt těla lepený oxidaci odolným lepidlem

poniklované tělo

plný průtok

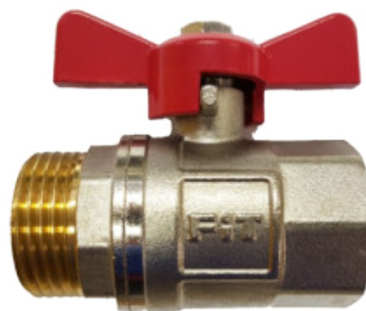

Dimenze	L [mm]	H [mm]	DN [mm]	D [mm]
1/2"	55,5	35,5	13,5	54
3/4"	60	38,5	17,5	54
1"	73,5	45,5	21,5	70
1" 1/4	81,5	53,6	28	70

Pozice	Název	Materiál
1	Tělo	Mosaz
2	Sedlo koule	PTFE
3	Koule	Mosaz
4	Kryt – část těla	Mosaz
5	Dřík	Mosaz
6	O – kroužek	NBR
7	Těsnicí kroužek	PTFE
8	Fixační matka	Mosaz
9	Páka – motýl	Hliník
10	Matka	Ocel

