

FL258

VLOŽKA FILTRAČNÍ NA MECH. NEČISTOTY – NEREZOVÁ

Filtračním prvkem těchto filtračních vložek je nerezová drátěná síť, která umožňuje dostatečnou filtraci mechanických částic. Díky své vysoké odolnosti a robustnosti i se filtrační vložky mohou vícekrát používat (čistit). Jejich trvanlivost je mnohem větší než u filtračních vložek plastových.

FL258 100μ

Technické parametry

maximální přípustná provozní teplota: od +1°C do +45°C

maximální průtok: 10" - 2000 l/h


5" - 1000 l/h

typ filtrace: mechanická

průměr: 68 mm

Materiály: síťka - nerezová ocel

těsnění - syntetická pryž

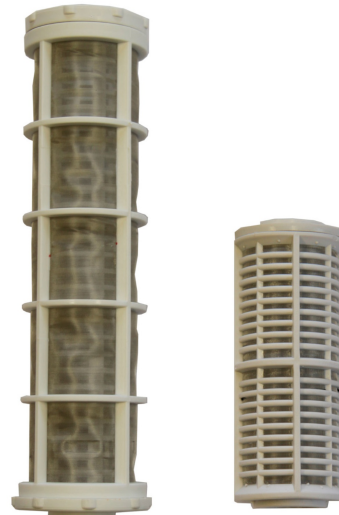

FL258 60μ

Technické parametry

maximální přípustná provozní teplota: od +1°C do +95°C

maximální průtok: 10" - 2400 l/h

typ filtrace: mechanická

průměr: 70 mm

Materiály: síťka - nerezová ocel

těsnění - syntetická pryž

