

ČERPADLA



VODÁRNY

PONORNÁ 4" VÍCESTUPŇOVÁ ČERPADLA 4SR



Použití:

Ponorná vícestupňová čerpadla 4SRm/4SR jsou určena pro čerpání čisté a užitkové vody bez mechanických nečistot a zejména bez písku o max. teplotě 35°C ze studní a vrtů o min. průměru 110mm. Čerpadla lze využít u závlahových systémů v zahradnictví, zalévání zahrádek, dopravy vody pro domácnost atd. V kombinaci s tlakovou nádrží, tlakovým spínačem a manometrem lze čerpadlo využít pro domácí vodárenské sestavy.

Konstrukce:

- Ponorná vícestupňová čerpadla 4SRm jsou vybavena samostatným kondenzátorovým a jisticím boxem. Součástí boxu čerpadel 230V je kondenzátor zajišťující rozběh motoru.
- Čerpadlo je vybaveno zpětnou klapkou.
- Odtěsnění motoru je zajištěno mechanickou ucpávkou SiC / CE.
- Motor je chlazený minerálním olejem.
- Čerpadlo je určeno do vrtů a studní od 110mm
- Max. počet spuštění 20/hod.
- Průměr výtlačné přípojky G 1 1/4"
- Max.ponor čerpadla 50m
- Síťový kabel H07RN -F 35m

Materiálové provedení:


- | | |
|---------------------------------|------------------------|
| • těleso čerpadla a motoru | - nerez ocel ČSN 17240 |
| • sací kus | - mosaz |
| • výtlačné těleso | - mosaz |
| • horní ložiskové těleso motoru | - mosaz |
| • rotor motoru | - nerez ocel ČSN 17240 |
| • hřídel čerpadla | - nerez ocel ČSN 17240 |
| • oběžné kolo | - noryl |
| • rozváděcí kolo | - noryl |
| • mechanická ucpávka | - SiC/CE |

230 V / 50 Hz

Technické údaje:	4SRm 2-11-0,55	4SRm 2-14-0,75	4SRm 2-19-1,1
Max. dopravní množství	75 l/min	75 l/min	75 l/min
Max. dopravní výška	74 m	95 m	128 m
Výkon motoru	550 W	750 W	1100 W
Proud / Jistič	4,8A / 7A	6,3A / 9A	8,6A / 11A
Kondenzátor	30uF	35uF	40uF
Hmotnost	15 kg	16,5 kg	19,5 kg
Průměr / výška čerpadla	96 / 810 mm	96 / 910 mm	96 / 1120 mm

400 V / 50 Hz

Technické údaje:	4SR 2-11-0,55	4SR 2-14-0,75	4SR 2-19-1,1
Max. dopravní množství	75 l/min	75 l/min	75 l/min
Max. dopravní výška	74 m	95 m	128 m
Výkon motoru	550 W	750 W	1100 W
Max. proud	3 A	3,7 A	4,2 A
Hmotnost	15 kg	16,5 kg	19,5 kg
Průměr / výška čerpadla	96 / 810 mm	96 / 910 mm	96 / 1120 mm

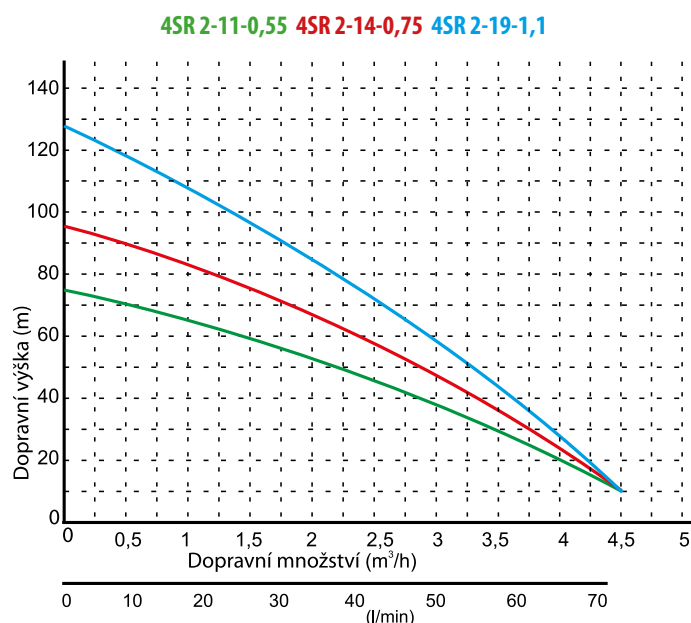

Výkonostní tabulka čerpadel 4SRm / 4SR

Typ		Motor v kW	Dopravní množství							Rozměry Výška čerp. v mm	
Jednofázový motor	Třífázový motor		L/min	0	17	25	33	42	50		75
4SRm 2-11-0,55	4SR 2-11-0,55	0,55	m³/h	0	1	1,5	2	2,5	3	4,5	810
4SRm 2-14-0,75	4SR 2-14-0,75	0,75	Dopravní výška v m	74	73	69	62	53	40	8	
4SRm 2-19-01,1	4SR 2-19-1,1	1,1		95	93	87	78	67	50	10	
				128	126	119	106	91	68	12	1120

Váš prodejce

ČERPADLA  **VODÁRNY**
KOPRO

www.kopro.cz