

CZ
NOVINKA

TOP MULTI[®]-TECH



40TH

 **PEDROLLO**[®]
... the spring of life

NOVINKA

Ponorné článkové čerpadlo TOP MULTI-TECH s automatickým ovládáním provozu Start/Stop reagujícím na otevření/zavření armatury v rozvodném systému.

TECHNICKÉ VLASTNOSTI

- ▶ Automatický provoz start/stop
- ▶ Ochrana před:
 - chod na sucho
 - časté starty
 - zablokování

ÚČEL POUŽITÍ

Díky vysoké účinnosti a spolehlivosti jsou ponorná článková čerpadla TOP MULTI-TECH ideální pro domácí aplikace při zásobování vodou z nádrží nebo studní. Čerpadla lze použít i v závlahových systémech při využití srážkových a nebo povrchových vod z různých zdrojů.

PROVOZNÍ LIMITY

- Hloubka ponoru pod vodní hladinou max. **5 m**
- Geodetická dopravní výška max. **10 m**
- Teplota čerpané kapaliny max. **+40 °C**
- Průchodnost pevných nečistot o max. **Ø 1.3 mm**
- Minimální výška vodní hladiny **22 mm**

ROZSAH DODÁVKY


- Čerpadlo včetně:
- **10 m** přívodní elektrokabel
 - Automatický Start/Stop systém

OBCHODNÍ ZNAČKA

- Registrovaný typ TOP MULTI® pod č. 1334477

PRACOVNÍ CHARAKTERISTIKY

50 Hz n = 2900 ot./min.

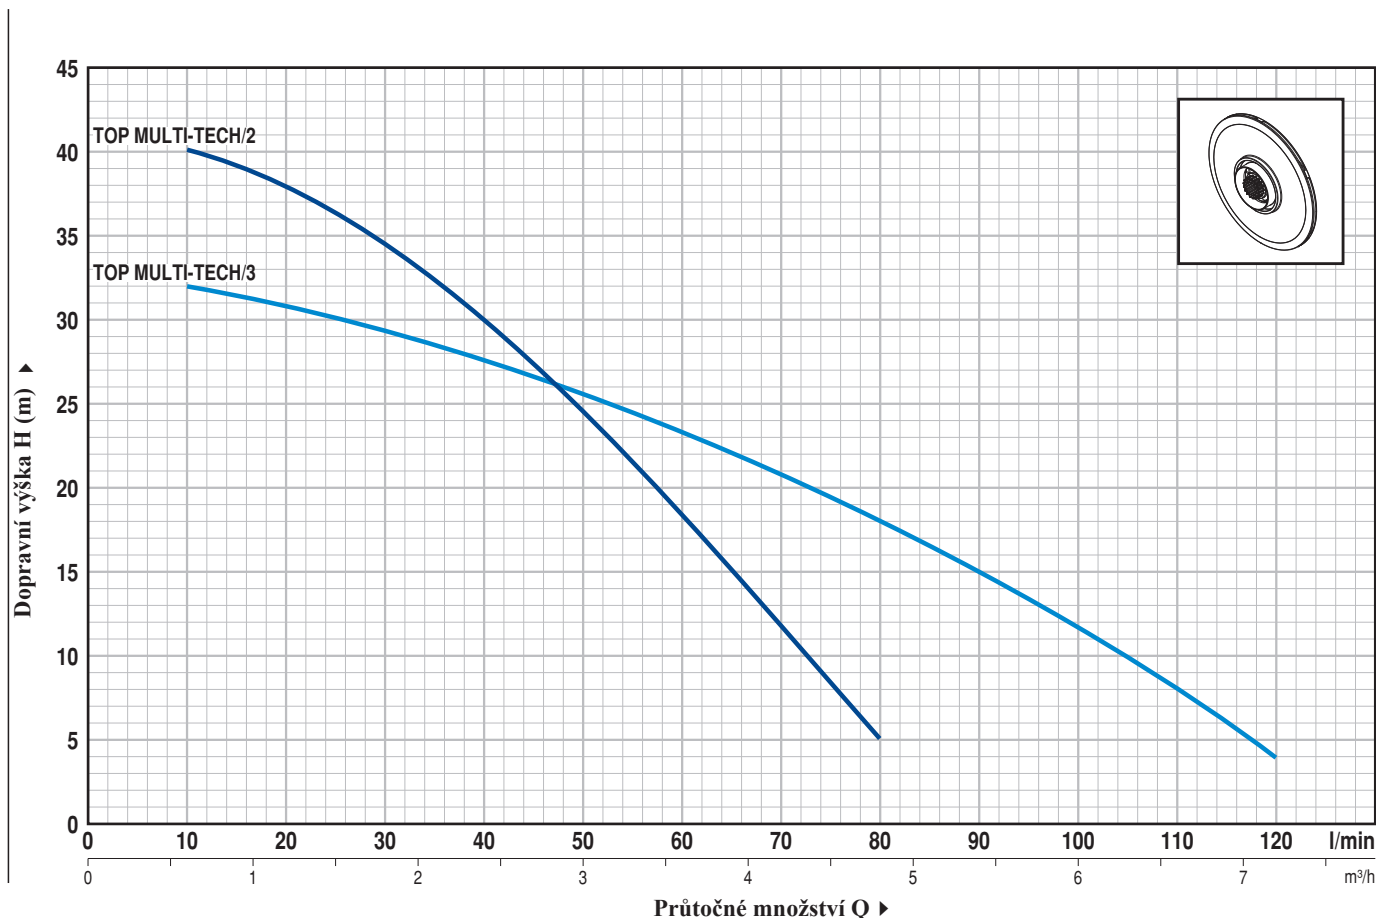

Typy čerpadel Jednofázová	VÝKON		Q	Průměrné množství Q													
	kW	HP		0	0.6	1.2	1.8	2.4	3.0	3.6	4.2	4.8	5.4	6.0	6.6	7.2	
TOP MULTI-TECH/2	0.55	0.75	H (m)	42	40	38	34	30	24	18	11.5	5					
TOP MULTI-TECH/3	0.55	0.75	H (m)	33	32	31	29.5	28	25.5	23	20.5	18	15	12	8	4	

Q = Průměrné množství H = Dopravní výška

Tolerance pracovní charakteristiky v souladu s normou EN ISO 9906 Stupeň 3.

